



Double Lock

Bloc-porte composé de deux contrôles d'accès montés en série

x2 Portes en composite disposées en série

Applications

- Sécurisation des accès aux réservoirs d'eau potable et aux usines de production.

Avantages

- Forte résistance chimique
- Facile à installer
- Accastillage en Inox
- Pose en rénovation ou en Neuf
- Dimensions sur-mesure
- Renforcer les accès



Données Techniques

Matériau de la structure	Fibre de verre / Polyester
Matériau des accessoires	Acier inoxydable
Outil de pose	Visseuse + Perforateur

Dimensions maximales recommandées

Nom du produit

DOUBLE-LOCK-1V

Dimensions maximale HxL


2500x1200 mm

Représentation

Nom du produit

DOUBLE-LOCK-1V

Vue de face

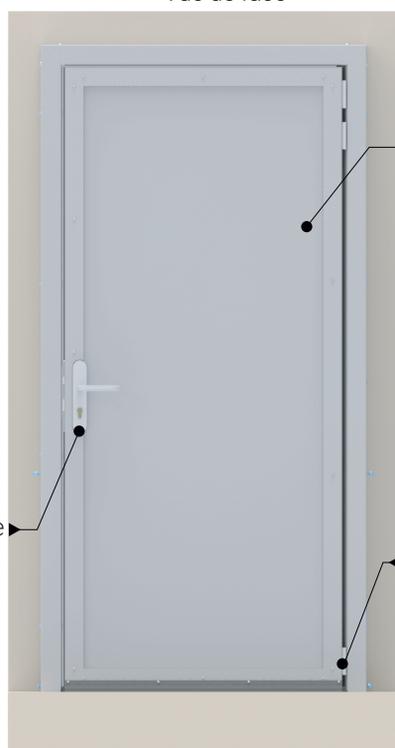

Serrure encastrée
+ béquillage Inox

Paumelle inox 316L

Vue de 3/4



Porte Pleine

Premier point d'accès

Porte Barreaudée

Second point d'accès

Serrure + béquillage
Locinox en inox

Fiche technique Porte Double-Lock-1V / Février 2024