
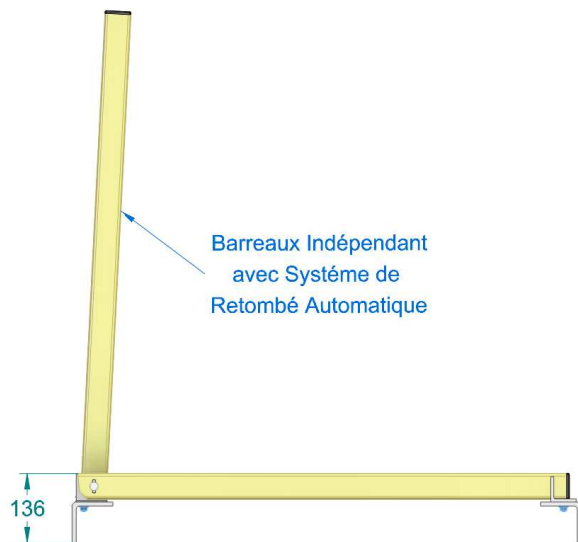


FABRICATION SUR MESURE

Caractéristiques Générales Standard:

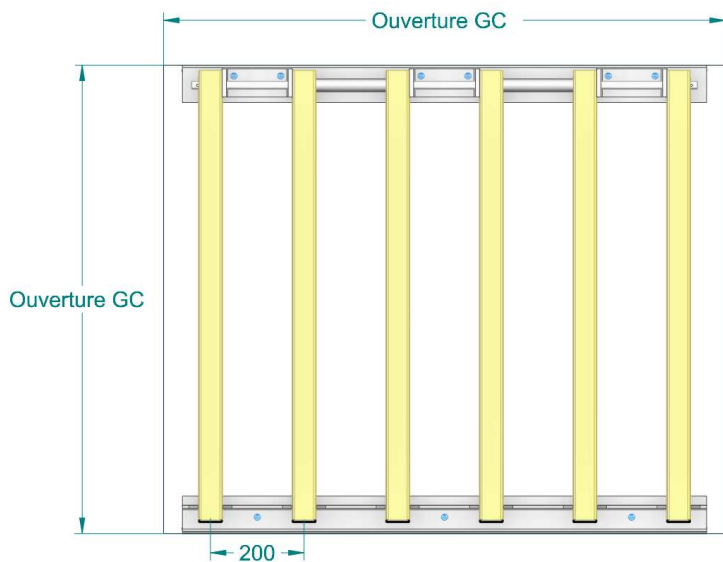

Spécifications Standard:

Résine	Polyester Isophtalique
Tenue	INRS ED 6076 Annexe 5
Ouverture	Inférieure à 90°
Accastillage	Inox A4
Fixation	Chevilles/Boulons



- NF P 08-301 : Essais de Choc 1200J
- INRS ed6076 annexe 5

Rapport : R-19-5-33674-2A